


Teknisk datablad

Indvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 80 type GK-70130

Artikelnummer: 6274540



Indvendigt hjørne til ændring af GK installationskanalernes retning.

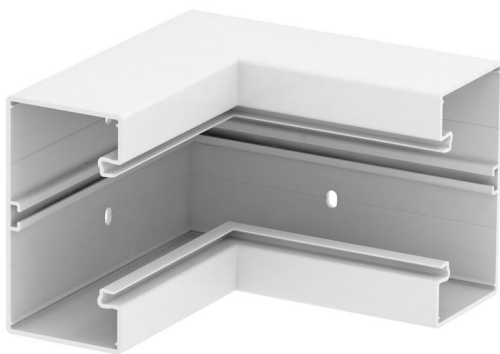

PVC PVC

Stamdata

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 6274540 |
| Type | GK-I70130RW |
| Betegnelse 1 | Indvendigt hjørne |
| Producent | OBO |
| Dimension | 70x130mm |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | PVC |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 55 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,208 kg CO2e / 1 Styk |


Teknisk datablad

Indvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 80 type GK-70130

Artikelnummer: 6274540



Dimensioner

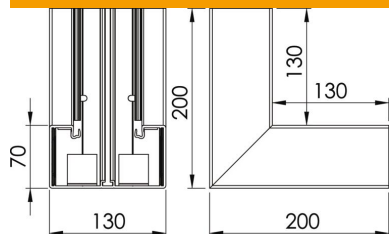

| | |
|--------|--------|
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 130 mm |
| Højde | 70 mm |

Teknisk data

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Antal overdele | 1 |
| Udførelse | Underdel |
| Form | Symmetrisk |
| til kanalbredde | 130 mm |
| til kanalhøjde | 70 mm |
| Halogenfri | Nej |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Nej |
| Monteringstype for overdele | Indvendig |
| Monterings hul i bunden | Ja |
| Overdelens bredde | 76,5 mm |
| Overdelbredde 2 | 0 mm |
| Overdelbredde 3 | 0 mm |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | Ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -15 °C |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |