

# Teknisk datablad

## Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113214



Samlestykkeafdækning til overdel for Rapid 45-2 installationskanaler til at skjule skærekanterne og sørge for en upåklagelig forbindelse mellem kanalsegmenterne. Samlestykkeafdækning skal stikkes på. Passer til kanalbredde 130 mm.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 6113214                                  |
| Type             | GK-KS45-2AL                              |
| Betegnelse 1     | Afdækning af samling                     |
| Betegnelse 2     | Til Rapid 45-2 130                       |
| Producent        | OBO                                      |
| Dimension        | 133x55x15                                |
| Farve            | Aluminium                                |
| Materiale        | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 1                                        |
| Mængdeenhed      | Stykke                                   |
| Vægt             | 0,45 kg                                  |
| Vægtenhed        | kg/100 par                               |


# Teknisk datablad

## Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113214



### Dimensioner

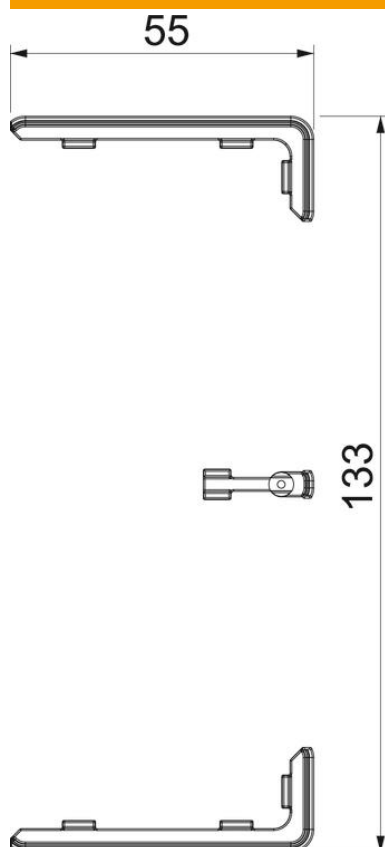

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 15 mm |
| Bredde | 55 mm |
| Højde  | 17 mm |

### Teknisk data

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Udførelse                         | Afdækning til kanalsamling |
| Fastgørelsesmåde                  | Skubning (før montering)   |
| Form                              | Symmetrisk                 |
| til kanalbredde                   | 130 mm                     |
| til kanalhøjde                    | 53 mm                      |
| Halogenfri                        | Ja                         |
| Overdelens bredde                 | 45 mm                      |
| Kapslingsklasse                   | IP40                       |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK08                       |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                      |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -15 °C                     |