


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100, kanalhøjde 53, halogenfri
Artikelnummer: 6114157



Væg- og loftkanal halogenfri bestående af en underdel og en overdel til montering direkte på væggen.
Ved installationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kun må anvendes halogenfrie tilbehørs- og fastgørelsesmaterialer.

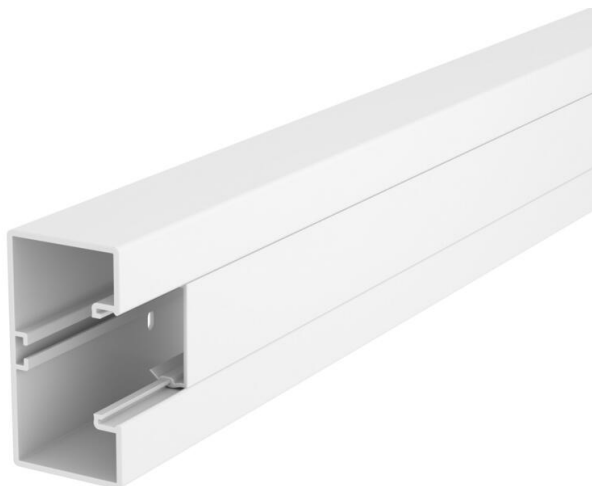

Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6114157
Type	GKH-53100RW
Betegnelse 1	Installationskanal halogenfri
Betegnelse 2	Rapid 45-2, 1-compartment
Producent	OBO
Dimension	2000x100x53
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	109,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,9294 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100, kanalhøjde 53, halogenfri

Artikelnummer: 6114157



Dimensioner

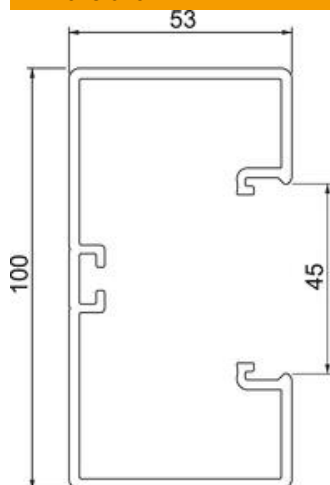

Længde	2.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	53 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	med bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	4400 mm ²
Overdel leveres med	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	0 mm
Overdelbredde 3	0 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C