


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002433

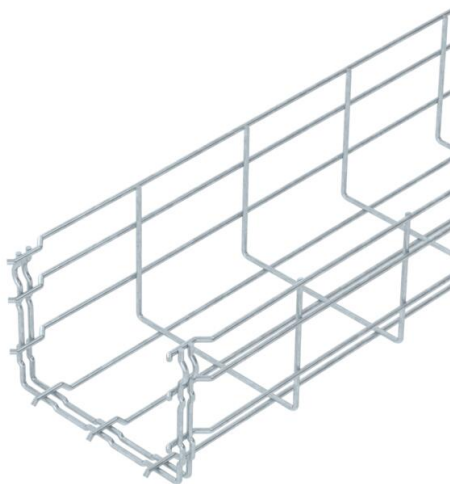

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6002433
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x150x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	119 kg
Vægtenhed	kg/100 styk



Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002433



Dimensioner

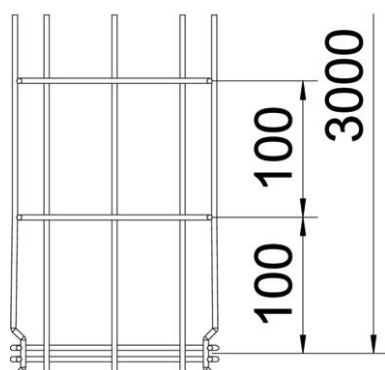


Længde	3.000 mm
Bredde	150 mm
Bredde	5,91 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	150 mm
Mål H	108 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	130 cm ²
Effektivt tværsnit	13000 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,37 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,27 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

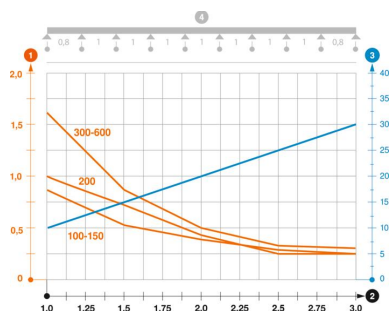

Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde