


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059

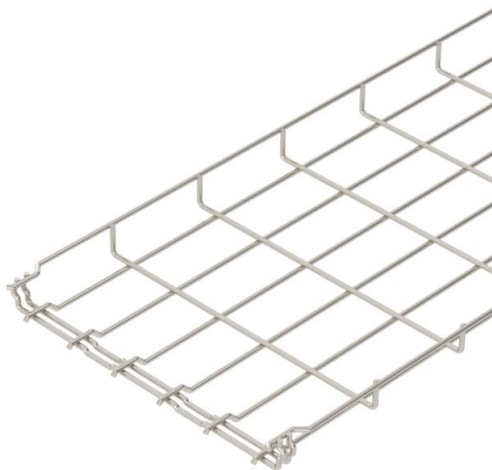

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.  
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>A2</b> | Rustfrit stål 1.4301  |
| <b>2B</b> | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                         | 6000059                 |
| Betegnelse 1                          | Gitterbakke GRM         |
| Producent                             | OBO                     |
| Dimension                             | 35x300x3000             |
| Farve                                 | specialstål             |
| Materiale                             | Rustfrit stål 1.4301    |
| Overflade                             | blank, efterbehandlet   |
| Overfladestandard                     |                         |
| Mindste SA-enhed                      | 3                       |
| Mængdeenhed                           | Meter                   |
| Vægt                                  | 159 kg                  |
| Vægtenhed                             | kg/100 styk             |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,9956 kg COe / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059



### Dimensioner

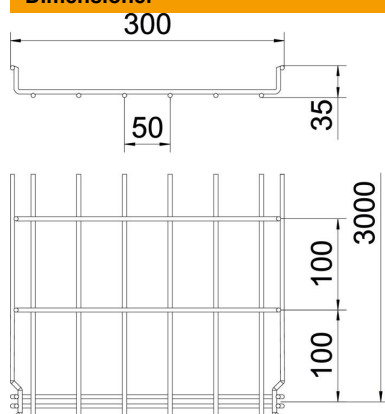

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 300 mm   |
| Bredde | 12 in    |
| Højde  | 35 mm    |
| Højde  | 1 in     |
| Mål B  | 300 mm   |


### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Model forbindelser                          | integreret beslag     |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Integreret skillevæg                        | Uden                  |
| Effektivt tværsnit                          | 71,3 cm <sup>2</sup>  |
| Effektivt tværsnit                          | 10500 mm <sup>2</sup> |
| Profilform                                  | U-form                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                    |
| Skruefri forbindelse                        | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Nej                   |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II               |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | Klik-fastgørelse      |

### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m       |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2 m       |
| Støtteafstand 1,0m               | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m               | 0,22 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m               | 0,15 kN/m |

### Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35

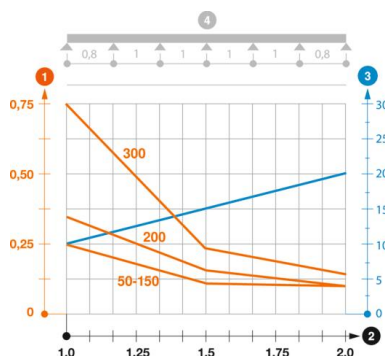

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde