


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093

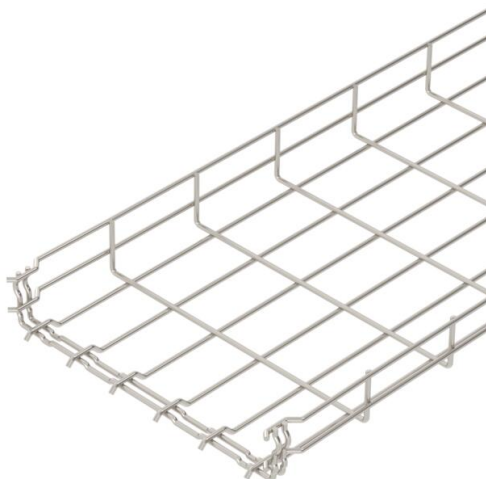

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A4 Rustfrit stål 1.4401

2B blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6001093
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	55x300x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	192,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,7686 kg COe / 1 meter



Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093



Dimensioner

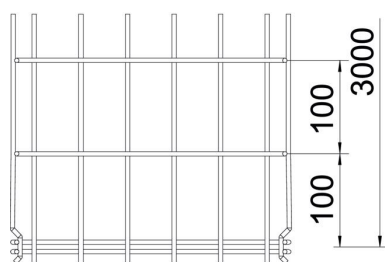


Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	300 mm
Mål H	58 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	129 cm ²
Effektivt tværsnit	12900 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,25 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,2 kN/m

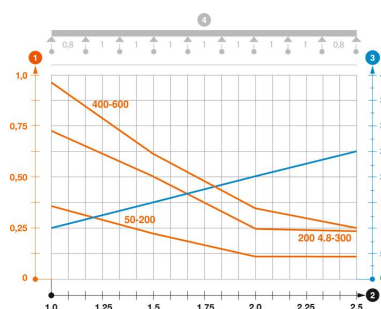

Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 55

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde