


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001424

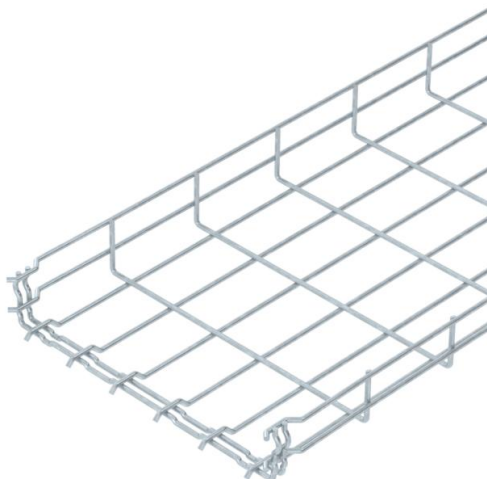

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel 15 dB, med låg 25 dB.

Præcise oplysninger om UL-klassificering findes i den respektive godkendelse.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6001424
Type	GRM 55 300 FT
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	55x300x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	200,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk



Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001424



Dimensioner

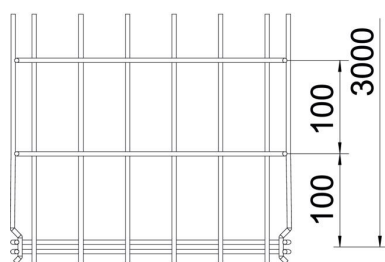


Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	300 mm
Mål H	58 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	129 cm ²
Effektivt tværsnit	12900 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,25 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,2 kN/m

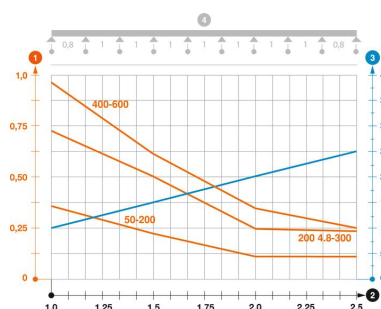

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 55

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde