


Teknisk datablad

Ledningskanaler HF-VK 75, kanalbredde 37,5

Artikelnummer: 6132480

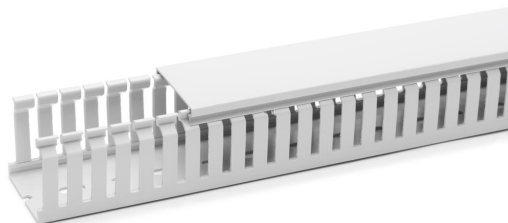

Halogenfri ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet.
Direkte vægmontering med dobbeltsidet klæbebånd eller via de integrerede bundhuller. Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.
Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Under- og overdel i sættet.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6132480
Type	HFVK 7537 lgr
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	HF DIN Set 75x37,5 7035
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	50 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Dimensioner

Længde	2.000 mm
Bredde	38 mm
Højde	75 mm

Teknisk datablad

Ledningskanaler HF-VK 75, kanalbredde 37,5

Artikelnummer: 6132480



Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Fleksibel	Nej
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Ja
Effektivt tværsnit	21,07 cm ²
Slidsafstand	7,5 mm
Slidsbredde	5 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C