

Teknisk datablad

Installationssøjle, type ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974



ISS-installationssøjle af aluminium med en 45 mm-systemåbning.

Sæt bestående af:

1 to-sporet søjle med 2 fleksible slanger til loftet

Samlet længde af aluminiumsprofilen: 2300 mm

2 overdel aluminium længde 2300 mm

Farverne er enten ren hvide eller anodiserede. På den modsatte side befinder der sig to 45-mm-systemåbninger til direkte montering af Modul 45®-indbygningskomponenter. Gulvpladen som fod type SFISSF samt slangetilslutningen til loftet type SAISSF skal bestilles separat (se nedenstående artikel).



Alu Aluminium

Stamdata

Artikelnummer	6289974
Type	ISSDM45FRW
Betegnelse 1	Installationssøjle
Betegnelse 2	Gulv/loft
Producent	OBO
Dimension	2300x80x130
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	871 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	140,9507 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Installationssøjle, type ISSDM45F


Artikelnummer: 6289974



Dimensioner

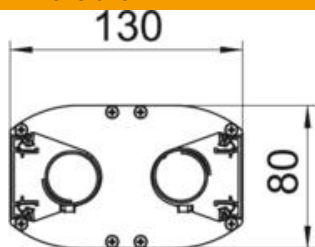

Længde	2.300 mm
Bredde	80 mm
Højde	130 mm

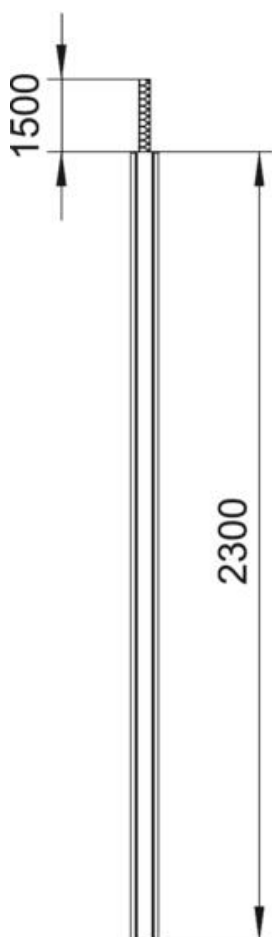

Teknisk datablad

Installationssøjle, type ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974



Teknisk data

Antal overdele, der kan anvendes	2
Antal spor	2 St.
Udførelse	dobbeltsidig
Fastgørelsesmåde	Fod
Gulvmontering	Ja
Loftsmontage	Ja
Gennemgående profil	Ja
Halogenfri	Ja
Højdeudligning maks.	1500 mm
Højdeudligning min.	0 mm
Kabelindføring	foroven
Overdelens bredde	45 mm
Mobil	Ja
Søjleform	Oval
Søjlehøjde maks.	3800 mm
Søjlehøjde min.	2300 mm
Indstillelig	Ja
Færdigforbundet	Nej