

# Teknisk datablad

## Installationssøjle, type ISSHS140700

Artikelnummer: 6290040




ISS-installationssøjle 2-sporet af aluminium med en 76,5-mm-systemåbning.

Tom, kan udstyres med tilgængelige enheder (stikkontakt, telefon osv.), Maks. 10 enheder.

Kan fastgøres direkte på gulvet. Installationsdåser skal bestilles separat.

Servicestangen er designet til at rumme frontlåsende monteringsbokse med egnet tilbehør til 71GD-serien. Alternativt er det muligt at montere en skillevæg type GA-TW (6279711) samt en overdelsklemme type KL80A.



**Alu** Aluminium

### Stamdata

Artikelnummer	6290040
Type	ISSHS140700RW
Betegnelse 1	Installationssøjle
Betegnelse 2	Bund (gulv)
Producent	OBO
Dimension	675x130x140
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	466 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	49,886 kg CO2e / 1 Styk


# Teknisk datablad

Installationssøjle, type ISSHS140700


Artikelnummer: 6290040



## Dimensioner

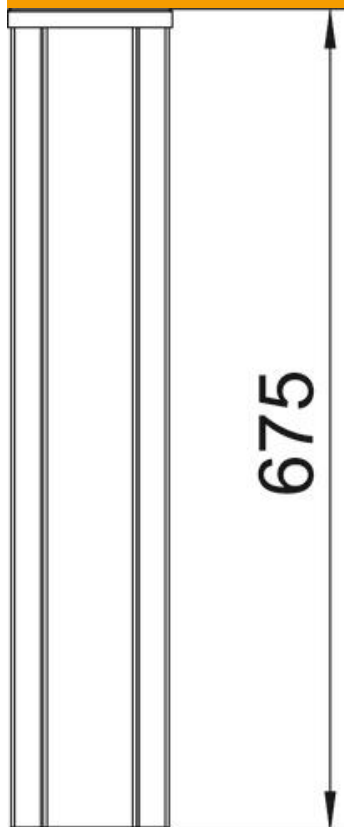

Længde	675 mm
Bredde	130 mm
Højde	140 mm

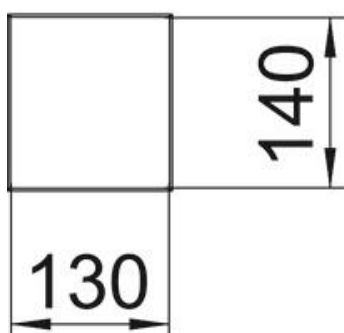

# Teknisk datablad

Installationssøjle, type ISSHS140700

Artikelnummer: 6290040



## Teknisk data

Antal overdele, der kan anvendes	2
Antal spor	2 St.
Udførelse	dobbeltsidig
Fastgørelsesmåde	Skruning
Gulvmontering	Ja
Loftsmontage	Nej
Gennemgående profil	Ja
Halogenfri	Ja
Kabelindføring	forneden
Overdelens bredde	76,5 mm
Mobil	Nej
Søjleform	Firkantet
Søjlehøjde min.	675 mm
Indstillelig	Nej
Færdigforbundet	Nej