



Inkl. møtrik og stor U-skive.

Den universelle tunge fastgørelse til forspændt beton, hule stålprofiler, plader og plader.

sæt: varme-, ventilations- og klimaanlægsteknologi, kølesystemer, sprinklersystemer, rør, Kabelbakker mv.

* Afhængig af tykkelsen på loftprofilen.



St

Stål


G

galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	3482758
Type	KD 10 100
Betegnelse 1	Kipdybler
Producent	OBO
Dimension	M10x100mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	11,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

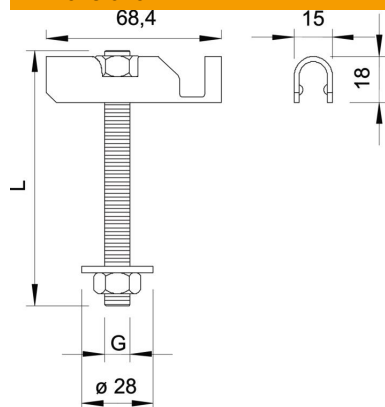

Længde	100 mm
Mål L	100 mm

Teknisk data

Udførelse	med gevindskæft
Borehul	25 mm
Huldiameter min.	25 mm
Brudlast	2,4 kN
Gevind	M10
Gevindtype	Metrisk
Min. hulrumsdybde	75 mm
Med skive	Ja
Beskyttelsesring til keramik	Nej