


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55

Art-nr 6001070

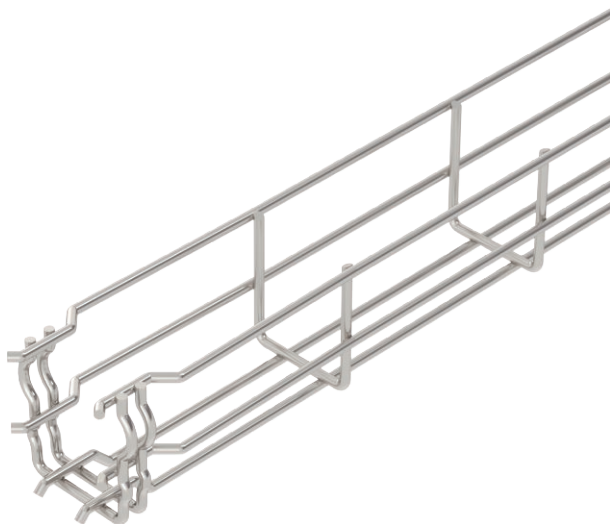

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.

Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.




VA	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Varenr.	6001070
Type	GRM 55 50 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke
Betegnelse 2	GR Magic
Dimension	55x50x3000
Materiale	Rustfrit stålmateriale 1.4301
Materiale forkortelse	A2
Overflade	blank, efterbehandlet
Overflade forkortelse	2B
Mindste salgs-enhed	3 m
Vægt	67,00 kg/100 m

Teknisk data

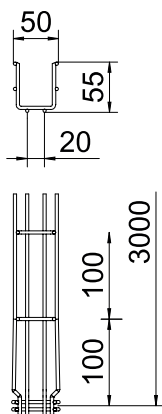

Længde	3.000,00 mm
Bredde	50,00 mm
Højde	55,00 mm
Sidehøjde	55,00 mm
Mål B	52,00 mm
Mål H	58,00 mm
Dimension	55 x 50 mm
Model forbindelser	integreret beslag
Tråd-diameter	3,90 mm
Egnet til funktionssikkerhed	☒
Integreret skillevæg	uden
Nyttigt tværsnit	16,00 cm
Nyttigt tværsnit	1.600,00 mm
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	☒
Skruefri forbindelse	☒

Till. belastning:

Støtteafstand 1,0m	0,35 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,20 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,10 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,10 kN/m


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55

Art-nr 6001070



Teknisk data

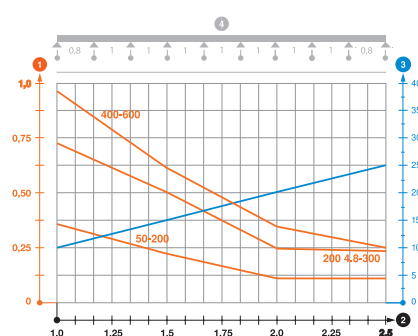

Belastningsdiagram C-gitterbakke GRM 55 VA

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde