



Variabel topplade til montering på US 5-pendler. I kombination med US 5-pendler kan der etableres loftpendler i alle længder på stedet. Ved hjælp af den variable topplade er det muligt at udligne skrå nedhæng indtil 30°.

Ved monteringen af toppladen skal afstandsstykket type DSK 47 sættes i for at stabilisere forbindelsen. Den maksimale vinkelindstilling er ca. 30° i den ene side.

Leveres uden skruer type SKS 10 x 80 og afstandsstykke type DSK 47.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6348920
Type	KU 5 V FT
Betegnelse 1	Topplade
Betegnelse 2	Til US 5-holder, variabel
Producent	OBO
Dimension	180x59x109
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	82 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Topplade, variabel FT

Artikelnummer: 6348920



Dimensioner

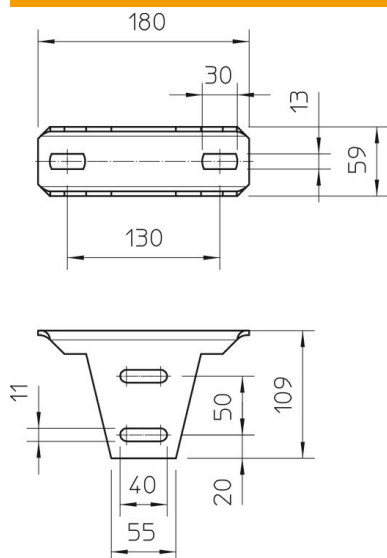

Længde	180 mm
Bredde	59 mm
Højde	109 mm

Teknisk data

Udførelse	Skruetopplade
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til loftfastgørelse	Ja
Egnet til konsolfastgørelse	Nej
Egnet til profilformer	U-profil
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	30 mm
Vinkelområde min.	0 mm