


Teknisk datablad

Ledningskanal VF 30, fleksibel

Art-nr 6132606

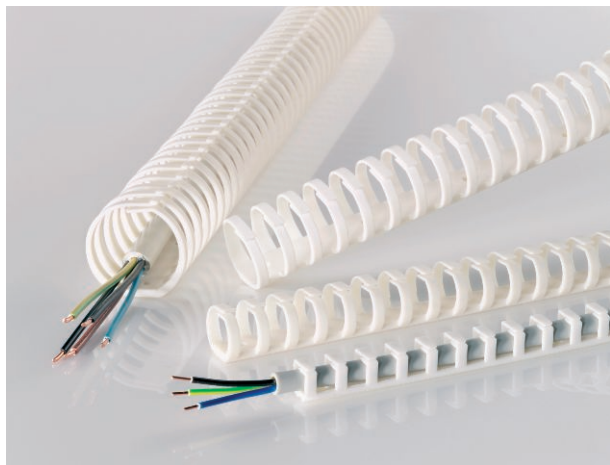

Fleksibel ledningskanal til vandret og lodret lægning i kontaktskabet.

Direkte vægmontering via de integrerede bundhuller (med dobbeltsidet klæbebånd som monteringshjælp). Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Mellemstykkerne i kanalunderdelen kan knækkes ud uden brug af værktøj.



PP Polypropylen

Produkttekst standarder	Testet iht. DIN EN 50085-2-3.
Produkttekst leveringsomfang	Under- og overdel i sættet.

Stamdata

Varenr.	6132606
Type	VF 30 rws
Betegnelse 1	Sidestanset ledningskanal
Betegnelse 2	VF flex 30 mm 9010
Farve	renhvid
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale forkortelse	PP
Mindste salgs-enhed	2 Stykke
Vægt	4,70 kg/100 styk

Teknisk data

Længde	500,00 mm
Bredde	34,00 mm
Højde	36,00 mm
Diameter	30,00 mm
Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesform	Bundperforering
Fleksibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Lækstrømfast	<input checked="" type="checkbox"/>
Med overdel	<input type="checkbox"/>
Nyttigt tværsnit	810,00 mm
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Slidsafstand	13,00 mm
Slidsbredde	8,00 mm
selvslukkende	<input checked="" type="checkbox"/>