


# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement 110 FT

Artikelnummer: 6225510



Ledbøjningselement med indsvejet sprogse til anvendelse ved kabelstige typer med en sidehøjde på 110 mm.

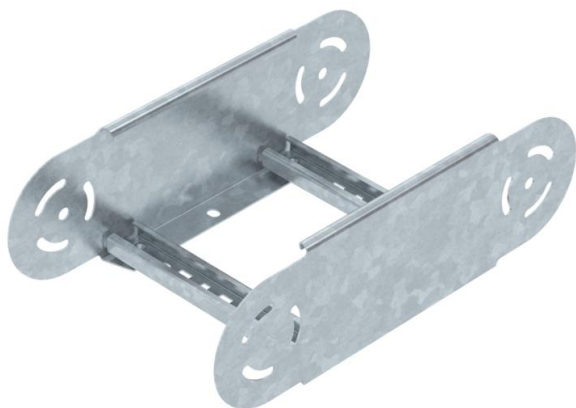

**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

### Stamdata

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer      | 6225510          |
| Betegnelse 1       | Ledbøjning       |
| Betegnelse 2       | til kabelstige   |
| Producent          | OBO              |
| Dimension          | 110x200          |
| Materiale          | Stål             |
| Overflade          | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard  | DIN EN ISO 1461  |
| Mindste SA-enheden | 1                |
| Mængdeenheden      | Stykke           |
| Vægt               | 136,9 kg         |
| Vægtenheden        | kg/100 par       |


# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement 110 FT

Artikelnummer: 6225510



### Dimensioner

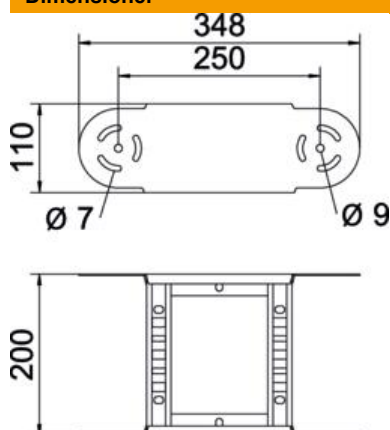

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 200 mm |
| Højde  | 110 mm |
| Mål B  | 200 mm |
| Mål R  | 200 mm |

### Teknisk data

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bøjning (vinkel)                            | Indstillelig                         |
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret                   |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil                         |
| Model forbindelser                          | integreret beslag                    |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                                  |
| Retningsændring                             | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                                  |
| Hængselfunktion                             | Ja                                   |
| Sidehuller                                  | Nej                                  |
| Udførelse til store afstande                | Nej                                  |
| Vangetykkelse                               | 1,5 mm                               |