


# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement 110 FT

Artikelnummer: 6225516



Ledbøjningselement med indsvejet sprogse til anvendelse ved kabelstige typer med en sidehøjde på 110 mm.

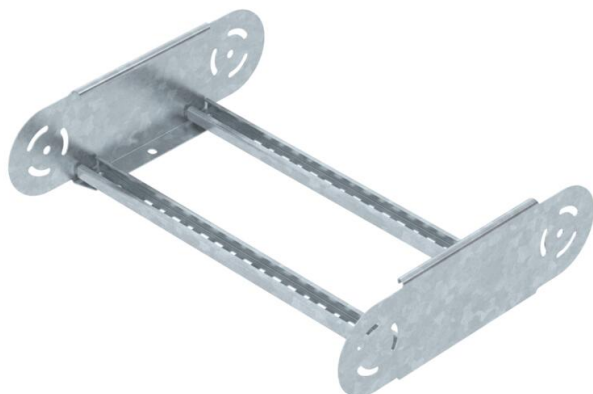

|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Artikelnummer     | 6225516          |
| Betegnelse 1      | Ledbøjning       |
| Betegnelse 2      | til kabelstige   |
| Producent         | OBO              |
| Dimension         | 110x450          |
| Materiale         | Stål             |
| Overflade         | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461  |
| Mindste SA-enhed  | 1                |
| Mængdeenhed       | Stykke           |
| Vægt              | 173,1 kg         |
| Vægtenhed         | kg/100 par       |


# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement 110 FT

Artikelnummer: 6225516



### Dimensioner

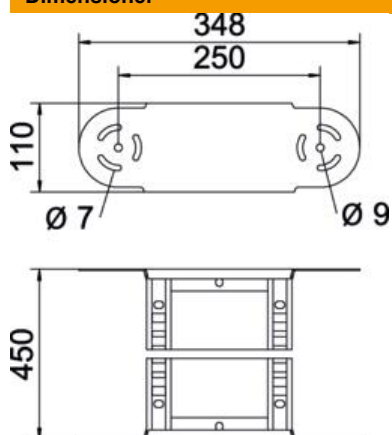

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 450 mm |
| Højde  | 110 mm |
| Mål B  | 450 mm |
| Mål R  | 450 mm |

### Teknisk data

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bøjning (vinkel)                            | Indstillelig                         |
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret                   |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil                         |
| Model forbindelser                          | integreret beslag                    |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                                  |
| Retningsændring                             | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                                  |
| Hængselfunktion                             | Ja                                   |
| Sidehuller                                  | Nej                                  |
| Udførelse til store afstande                | Nej                                  |
| Vangetykkelse                               | 1,5 mm                               |