


Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FT

Artikelnummer: 6216435

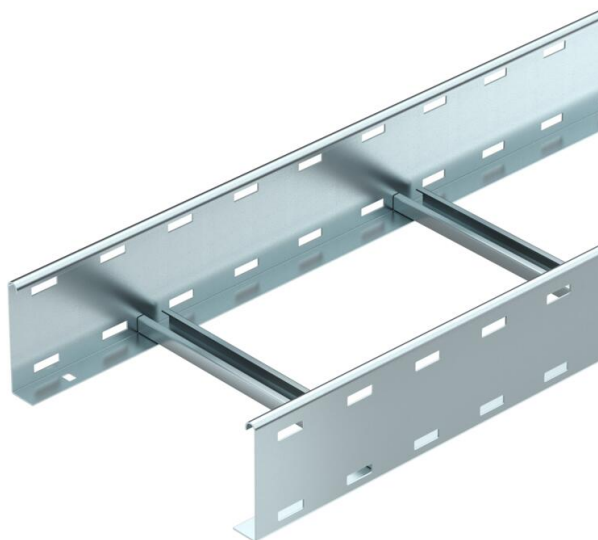

Kabelstige med perforeret sidevange i sidehøjde på 110 mm med pånittede, C-profil-trin, der er åbne opadtil.
Kabelstigerne leveres i sammenklappet tilstand.

Du finder det matchende beslagsklemme, type 2056, i sektionen med lodrette stige-systemer.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6216435
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Perforeret, med VS-trin
Producent	OBO
Dimension	110x600x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	500 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FT

Artikelnummer: 6216435



Dimensioner

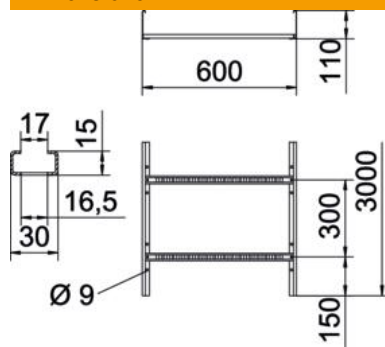

Dimension	110x600x3000
Længde	3.000 mm
Længde	3.000 ft
Bredde	600 mm
Højde	110 mm
Mål B	600 mm
Rillemål sprosse	16,50

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	blindnippet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	568 cm ²
Effektivt tværsnit	56800 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	1,5 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	2 m
Anvendelige støtteafstande maks.	5 m
Støtteafstand 2,0m	3,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	2 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,4 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,9 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 4,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,5 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LG 110 VS

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde