


# Teknisk datablad

## Ledningskanal, type LK4 N 60080

Artikelnummer: 6178209

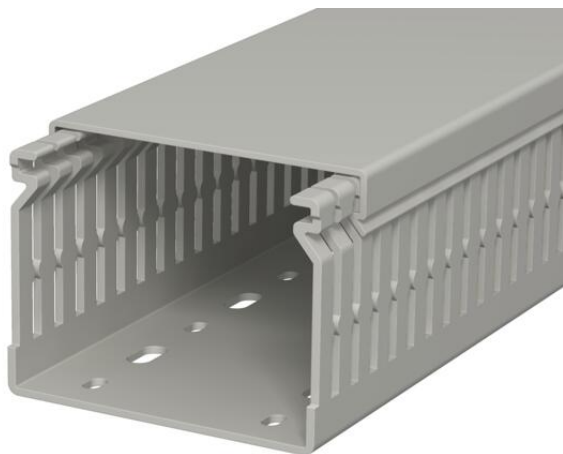

Ledningskanal inkl. topdel og gulvperforering til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. Metrisk kanalversion. Systemstørrelsens nominelle mål svarer til kanalernes indvendige mål. Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Det er muligt at flugte med gulvet på grund af forudbestemte brudpunkter. Indsnævringerne i sideslidserne af forhindrer, at ledningerne falder ud. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Speciallængder på forespørgsel.



PVC PVC

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6178209                  |
| Type                                   | LK4 N 60080              |
| Betegnelse 1                           | Ledningskanal            |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 60x80x2000               |
| Farve                                  | stengrå; RAL 7030        |
| Materiale                              | PVC                      |
| Mindste SA-enhed                       | 2                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 87 kg                    |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,0222 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

Ledningskanal, type LK4 N 60080

Artikelnummer: 6178209



## Dimensioner



|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 80 mm    |
| Højde  | 60 mm    |

## Teknisk data

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Udførelse sidevæg                 | Med udskæring         |
| Fastgørelsesmåde                  | Bundperforering       |
| Fleksibel                         | Nej                   |
| Halogenfri                        | Nej                   |
| Lækstrømfast                      | Ja                    |
| Med overdel                       | Ja                    |
| Effektivt tværsnit                | 46,13 cm <sup>2</sup> |
| Slidsafstand                      | 12,5 mm               |
| Slidsbredde                       | 5 mm                  |
| selvslukkende                     | Ja                    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C                 |