

Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKM 60060

Artikelnummer: 6248608



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler. Obs: LKM 60060 har ingen perforering i bunden, og det er ikke muligt at indsætte en skillevæg.



St

Stål

FSK

Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6248608
Type	LKM60060RW
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	60x60x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Stål
Overflade	Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	174,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2793 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKM 60060

Artikelnummer: 6248608



Dimensioner

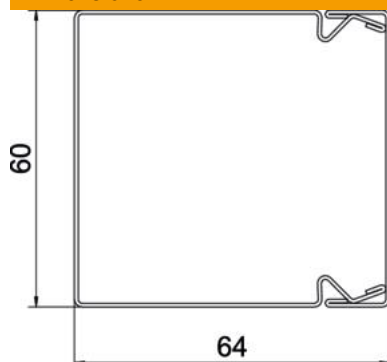

Længde	2.000 mm
Bredde	60 mm
Højde	64 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dase)	20
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dase)	20
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dase)	16
Antallet af stikbare skillevægge	0
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	Iøs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	3551 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent	Nej