

Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 60100

Artikelnummer: 6247113



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering. Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler. LKM-ledningskanalen af typen LKM 20030 er kontrolleret iht. DIN 4102 del 12 som lægningssystem for bevarelse af funktionssikkerheden ved brand. Vær opmærksom på, at kabeltyperne i området BBS brandbeskyttelsessystemer skal være af den kontrollerede type!

Bunden er perforeret, så skillevæggen kan monteres heri.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6247113
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	60x100x2000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	221,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,179 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 60100

Artikelnummer: 6247113



Dimensioner

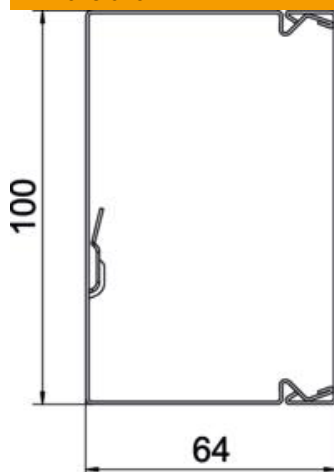

Længde	2.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	64 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerhe- den ved brand	Ja
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Effektivt tværsnit	5676 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C