

Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 60100

Artikelnummer: 6248624



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering. Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler. LKM-ledningskanalen af typen LKM 20030 er kontrolleret iht. DIN 4102 del 12 som lægningssystem for bevarelse af funktionssikkerheden ved brand. Vær opmærksom på, at kabeltyperne i området BBS brandbeskyttelsessystemer skal være af den kontrollerede type!

Bunden er perforeret, så skillevæggen kan monteres heri.



St	Stål
FSK	Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6248624
Type	LKM60100RW
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	60x100x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Stål
Overflade	Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	230,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2586 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningsføringskanal, type LKM 60100

Artikelnummer: 6248624



Dimensioner

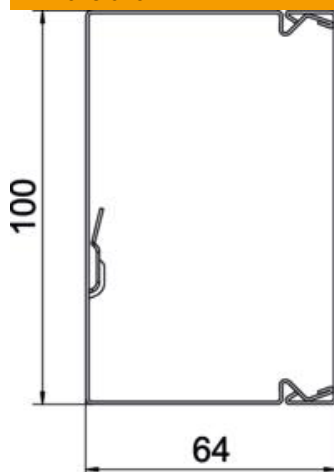

Længde	2.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	64 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dase)	36
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dase)	32
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dase)	32
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bundperforering	med bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	6038 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent	Nej