

# Teknisk datablad

## Ledningskanal, type LKM 60200

Artikelnummer: 6248667



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.  
Potentialudligningen mellem under- og overdel er sikret uden brug af yderligere hjælpemidler.  
Bunden er perforeret, så skillevæggen kan monteres heri.



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| St  | Stål                                     |
| FSK | Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet |

### Stamdata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6248667                                  |
| Type                                   | LKM60200RW                               |
| Betegnelse 1                           | Ledningskanal                            |
| Betegnelse 2                           | med bundperforering                      |
| Producent                              | OBO                                      |
| Dimension                              | 60x200x2000                              |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010                        |
| Materiale                              | Stål                                     |
| Overflade                              | Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet |
| Overfladestandard                      | DIN EN 10346                             |
| Mindste SA-enhed                       | 2                                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                                    |
| Vægt                                   | 352,5 kg                                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk                              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 4,8702 kg CO2e / 1 meter                 |


# Teknisk datablad

## Ledningskanal, type LKM 60200

Artikelnummer: 6248667



### Dimensioner

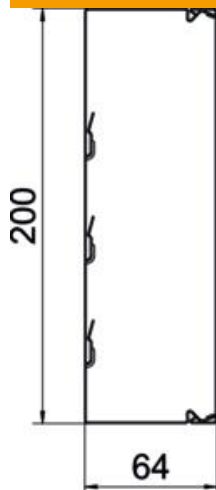

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 200 mm   |
| Højde  | 64 mm    |

### Teknisk data

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Antallet af faste skillevægge                                        | 0                     |
| Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (uden dase) | 72                    |
| Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (uden dase) | 68                    |
| Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (uden dase) | 64                    |
| Antallet af stikbare skillevægge                                     | 3                     |
| Udførelse dæksel<br>ledningsføringskanaler                           | løs                   |
| Fastgørelsesmåde                                                     | Bundperforering       |
| Bundperforering                                                      | med bundperforering   |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-<br>den ved brand                     | Nej                   |
| Halogenfri                                                           | Ja                    |
| Kabelklemme                                                          | Nej                   |
| Kanalsamlestykke                                                     | Nej                   |
| Leveres i ruller                                                     | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                                                   | 12257 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasse                                                      | IP30                  |
| Beskyttelsesfolie                                                    | Nej                   |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                                             | IK10                  |
| Temperaturanvendelsesområde<br>maks.                                 | 90 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde<br>min.                                  | -5 °C                 |
| Transparent                                                          | Nej                   |