

Teknisk datablad

Udvendt hjørne, til ledningsføringskanal type LKM 80080

Artikelnummer: 6248432



Udvendt hjørne inklusive overdel til ændring af LKM kanalernes retning.
Potentialudligning uden brug af yderligere hjælpemidler, mellem under- og overdel



Stål



Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6248432
Type	LKM A80080RW
Betegnelse 1	Udvendt hjørne
Betegnelse 2	Med låg
Producent	OBO
Dimension	80x80mm
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Stål
Overflade	Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	75,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,0892 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Udvendigt hjørne, til ledningsføringskanal type LKM 80080

Artikelnummer: 6248432



Dimensioner

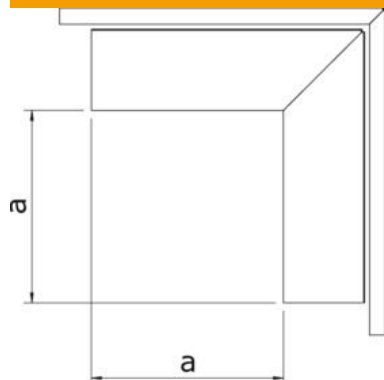

Længde	200 mm
Bredde	80 mm
Højde	80 mm
Mål a	120 mm

Teknisk data

Udførelse	Underdel og overdel
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
til kanal-dimension	80 x 80
Halogenfri	Ja
Kanalhøjde min.	80 mm
Kanaldybde	80 mm
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
selvslukkende	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm