

# Teknisk datablad

## Fladvinkel, til ledningsførringskanal type LKM 60060

Artikelnummer: 6249485



Fladvinkel inklusive overdel til ændring af LKM-kanalernes retning.  
Potentialudligning uden brug af yderligere hjælpemidler, mellem under- og overdel



**St** Stål

**FSK** Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet

### Stamdata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6249485                                  |
| Type                                   | LKM F60060RW                             |
| Betegnelse 1                           | Fladvinkel                               |
| Betegnelse 2                           | Med overdel                              |
| Producent                              | OBO                                      |
| Dimension                              | 60x60mm                                  |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010                        |
| Materiale                              | Stål                                     |
| Overflade                              | Sendzimirgalvaniseret/kunststofbehandlet |
| Overfladestandard                      | DIN EN 10346                             |
| Mindste SA-enhed                       | 1                                        |
| Mængdeenhed                            | Stykke                                   |
| Vægt                                   | 54,7 kg                                  |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                               |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,4423 kg CO2e / 1 Styk                  |


# Teknisk datablad

## Fladvinkel, til ledningsførringskanal type LKM 60060

Artikelnummer: 6249485



### Dimensioner

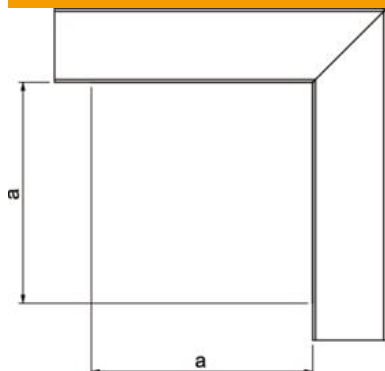

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 60 mm  |
| Højde  | 64 mm  |
| Mål a  | 140 mm |

### Teknisk data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Udførelse                                   | Underdel og overdel |
| Fastgørelsesmåde                            | Bundperforering     |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                 |
| til kanal-dimension                         | 60 x 60             |
| Halogenfri                                  | Ja                  |
| Kanalhøjde min.                             | 64 mm               |
| Kanaldybde                                  | 64 mm               |
| Kapslingsklasse                             | IP30                |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej                 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK10                |
| selvslukkende                               | Nej                 |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 90 °C               |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C               |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm               |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm               |