


# Teknisk datablad

## Ledningskanal, type LKVH 50050

Artikelnummer: 6178585

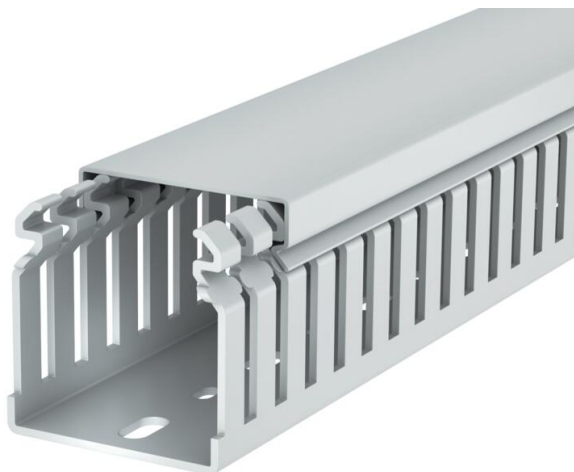

Halogenfri ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3, inkl. overdel og udstansning i bunden, til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. DIN-kanalversion Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Det er muligt at flugte med gulvet på grund af forudbestemte brudpunkter. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Speciallængder på forespørgsel.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6178585                                  |
| Type                                   | LKVH 50050                               |
| Betegnelse 1                           | Ledningskanal                            |
| Betegnelse 2                           | Halogenfri                               |
| Producent                              | OBO                                      |
| Dimension                              | 50x50x2000                               |
| Farve                                  | lysgrå; RAL 7035                         |
| Materiale                              | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed                       | 36                                       |
| Mængdeenhed                            | Meter                                    |
| Vægt                                   | 37 kg                                    |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk                              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,8217 kg CO2e / 1 meter                 |


# Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKVH 50050

Artikelnummer: 6178585



## Dimensioner

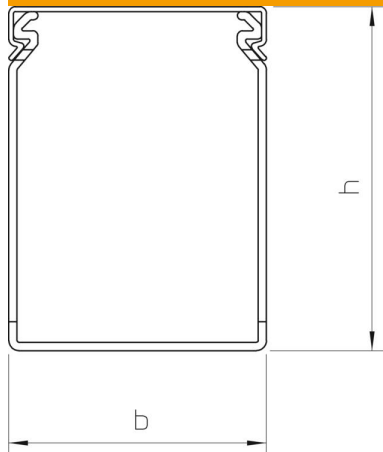

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 50 mm    |
| Højde  | 50 mm    |

## Teknisk data

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Udførelse sidevæg                 | Med udskæring         |
| Fastgørelsesmåde                  | Bundperforering       |
| Fleksibel                         | Nej                   |
| Halogenfri                        | Ja                    |
| Lækstrømfast                      | Ja                    |
| Med overdel                       | Ja                    |
| Effektivt tværsnit                | 20,05 cm <sup>2</sup> |
| Slidsafstand                      | 12,5 mm               |
| Slidsbredde                       | 5 mm                  |
| selvslukkende                     | Ja                    |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 90 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -25 °C                |