


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKVH N 75100

Artikelnummer: 6178563

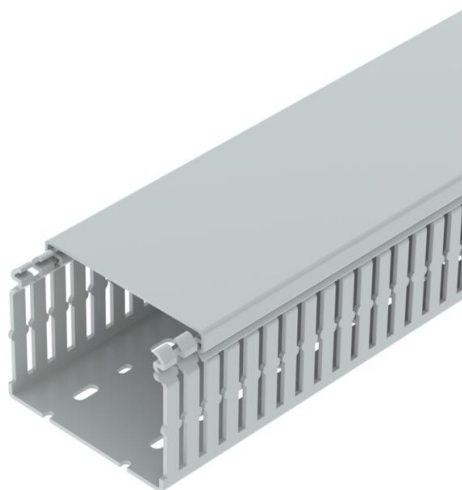

Halogenfri ledningskanal iht. DIN EN 50085-2-3, inkl. overdel og udstansning i bunden, til vandret og lodret føring af elektriske kabler og ledninger i kabinettet. DIN-kanalversion Stængerne kan brydes ud uden værktøj. Det er muligt at flugte med gulvet på grund af forudbestemte brudpunkter. Indsnævringerne i sideslidsene af forhindrer, at ledningerne falder ud. Testet iht. DIN EN 50085-2-3. Speciallængder på forespørgsel.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6178563
Type	LKVH N 75100
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	Halogenfri
Producent	OBO
Dimension	75x100x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	16
Mængdeenhed	Meter
Vægt	84 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,8339 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Ledningskanal, type LKVH N 75100

Artikelnummer: 6178563



Dimensioner

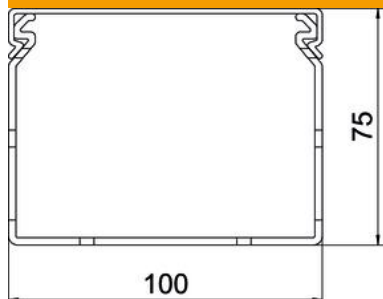

Længde	2.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	75 mm

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Med udskæring
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Fleksibel	Nej
Halogenfri	Ja
Lækstrømfast	Ja
Med overdel	Ja
Effektivt tværsnit	65,34 cm ²
Slidsafstand	12,5 mm
Slidsbredde	5 mm
selvslukkende	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C