



Armaturbakke med perforeret bund til fastgørelse af lysarmaturer og til ledningsgennemføring.
Ved den hvide udførelse drejer det sig om en belægning af den synlige flade.
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel 20 dB, med dæksel 50 dB.



St

Stål

FT

Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6055817
Type	LTR 3000 FT
Betegnelse 1	Armaturbakke
Producent	OBO
Dimension	60x75x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	142,37 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Armaturbakke FT

Artikelnummer: 6055817



Dimensioner

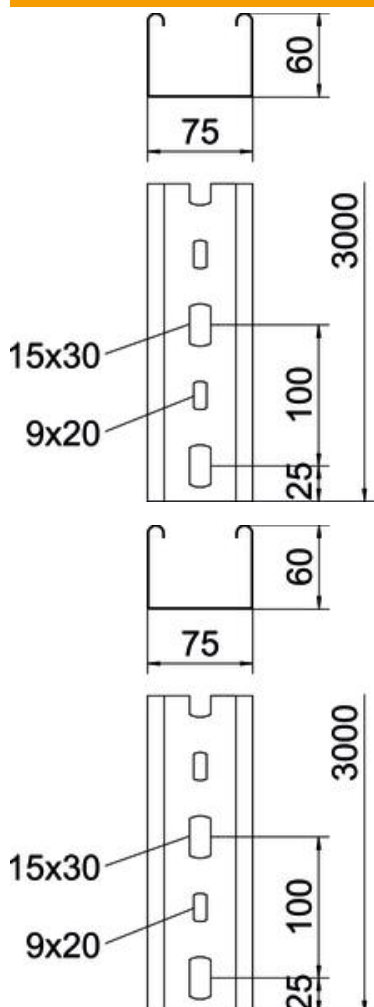


Længde	3.000 mm
Bredde	75 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	0,75 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	42 cm²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

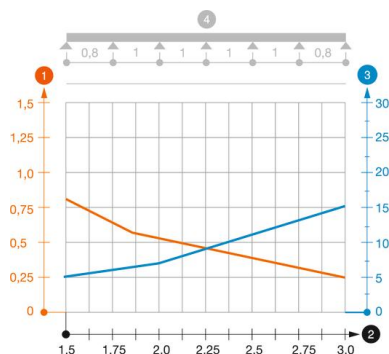

Belastningsdiagram armaturskinne type LTR

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde