



Udvendig bøjle til optag af metriske og PG-rør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Fleksibelt spændeområde på flere millimetre. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft kan indsættes i profilskinne i indvendigt og beskyttet udendørs område. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Quick- eller starQuick-bøjle.




PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2153114
Type	M-Quick 18-22LGR
Betegnelse 1	Multi-Quick-spænde
Producent	OBO
Dimension	18,5-22,5mm
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,76 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

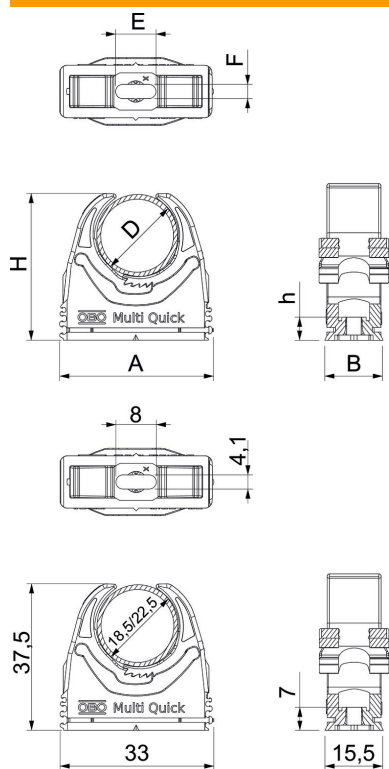

Mål A	33 mm
Mål B	15,5 mm
Mål e	8 mm
Mål F	4,1 mm
Mål h	7 mm
Mål H	37,5 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	50 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Låsesystem	Ja
Montering af bøjler	Durchgangsloch, _auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spændområde D maks.	22,5 mm
Spændområde D min.	18,5 mm
UV-beständig	Nej