


# Teknisk datablad

## Kabelbakke, marinestandard FS

Artikelnummer: 6045995



Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

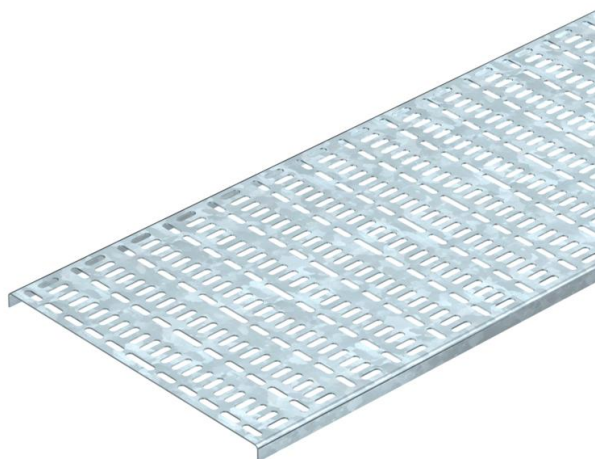

St

Stål

FS

båndgalvaniseret

### Stamdata

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelnummer     | 6045995                    |
| Betegnelse 1      | Kabelbakke Marine standard |
| Betegnelse 2      | Materialetykkelse 1,00mm   |
| Producent         | OBO                        |
| Dimension         | 15x150x2000                |
| Materiale         | Stål                       |
| Overflade         | båndgalvaniseret           |
| Overfladestandard | DIN EN 10346               |
| Mindste SA-enhed  | 2                          |
| Mængdeenhed       | Meter                      |
| Vægt              | 102,8 kg                   |
| Vægtenhed         | kg/100 styk                |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke, marinestandard FS

Artikelnummer: 6045995



### Dimensioner

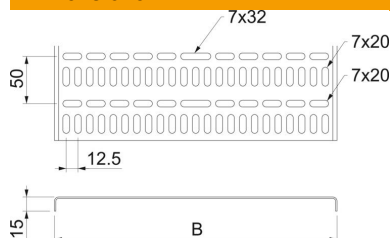

|               |          |
|---------------|----------|
| Dimension     | 15 x 150 |
| Længde        | 2.000 mm |
| Bredde        | 150 mm   |
| Højde         | 15 mm    |
| Pladetykkelse | 1 mm     |
| Mål B         | 150 mm   |

### Teknisk data

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Model forbindelser                          | uden beslag |
| Trædefast                                   | Nej         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej         |
| Med overdel                                 | Nej         |
| Monteringshul i bunden                      | Ja          |
| NATO-hulbillede                             | Ja          |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej         |
| Sidehuller                                  | Nej         |
| Udførelse til store afstande                | Nej         |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II     |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | skruet      |

### Belastninger

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Støtteafstand 1,0m | 0,4 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,1 kN/m |