

Teknisk datablad

Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053165



MKS 35 = middelkraftigt kabelbakkesystem med 35 mm sidehøjde.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6053165
Type	MKS 315 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	35x150x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	188,734 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053165



Dimensioner

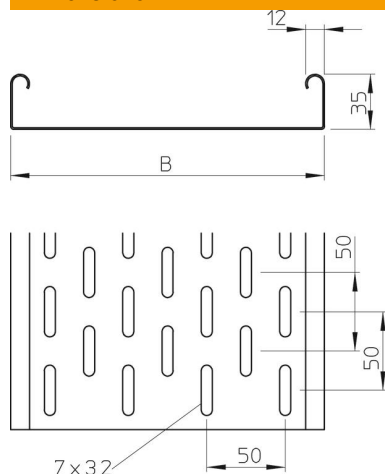


Dimension	35 x 150
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	150 mm
Bredde	6 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	150 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	50,5 cm ²
Effektivt tværsnit	5050 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,3 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

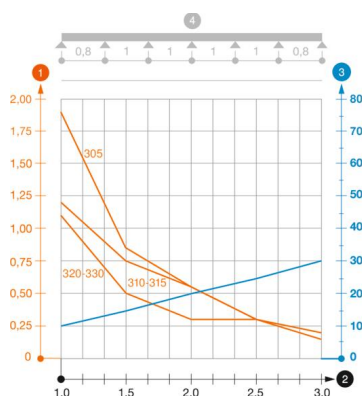

Belastningsdiagram kabelbakke type MKS 35

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde