

# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053300



MKS 35 = middelkraftigt kabelbakkesystem med 35 mm sidehøjde.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Artikelnummer     | 6053300          |
| Betegnelse 1      | Kabelbakke MKS   |
| Betegnelse 2      | Perforeret       |
| Producent         | OBO              |
| Dimension         | 35x300x3000      |
| Materiale         | Stål             |
| Overflade         | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461  |
| Mindste SA-enhed  | 3                |
| Mængdeenhed       | Meter            |
| Vægt              | 295 kg           |
| Vægtenhed         | kg/100 styk      |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS 35 FT

Artikelnummer: 6053300



### Dimensioner

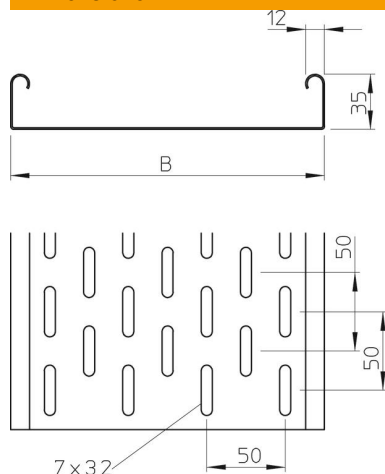


|               |          |
|---------------|----------|
| Dimension     | 35 x 300 |
| Længde        | 3.000 mm |
| Længde        | 10 ft    |
| Bredde        | 300 mm   |
| Bredde        | 12 in    |
| Højde         | 35 mm    |
| Pladetykkelse | 0,04 in  |
| Pladetykkelse | 1 mm     |
| Mål B         | 300 mm   |

### Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Model forbindelser                          | uden beslag           |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg         |
| Trædefast                                   | Nej                   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                   |
| Med overdel                                 | Nej                   |
| Monteringshul i bunden                      | Ja                    |
| NATO-hulbillede                             | Nej                   |
| Effektivt tværsnit                          | 103 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 10300 mm <sup>2</sup> |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                   |
| Sidehuller                                  | Ja                    |
| Udførelse til store afstande                | Nej                   |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II               |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | skruet                |

### Belastninger

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m      |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 3 m      |
| Støtteafstand 1,0m               | 1,1 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m               | 0,5 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m               | 0,3 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m               | 0,3 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m               | 0,2 kN/m |

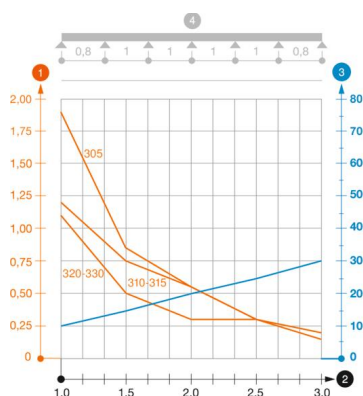

### Belastningsdiagram kabelbakke type MKS 35

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde