

# Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123266



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FS | båndgalvaniseret |

## Stamdata

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                                      | 1123266                            |
| Type                                               | MSL4141P0400FS                     |
| Betegnelse 1                                       | Profilskinne                       |
| Betegnelse 2                                       | Perforeret, rillebredde 22 mm      |
| Producent                                          | OBO                                |
| Dimension                                          | 400x41x41                          |
| Materiale                                          | Stål                               |
| Overflade                                          | båndgalvaniseret                   |
| Overfladestandard                                  | DIN EN 10346                       |
| Mindste SA-enhed                                   | 1                                  |
| Mængdeenhed                                        | Stykke                             |
| Vægt                                               | 80,8 kg                            |
| Vægtenhed                                          | kg/100 par                         |
| CO <sub>2</sub> fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,0776 kg CO <sub>e</sub> / 1 Styk |


# Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123266



## Dimensioner

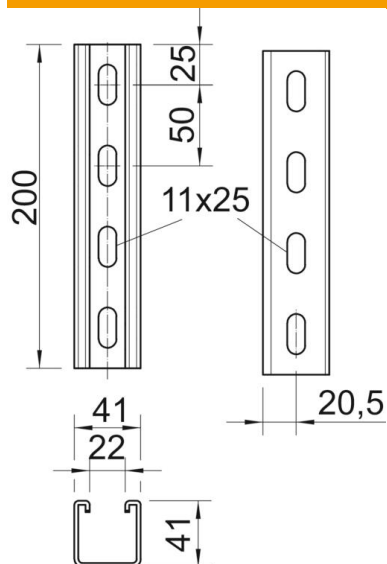

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 400 mm |
| Bredde | 41 mm  |
| Højde  | 41 mm  |
| Mål L  | 400 mm |

## Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                  |
| Perforeringstype                            | Ryg, perforeret      |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja                   |
| Materialetykkelse                           | 2 mm                 |
| Med perforering                             | Ja                   |
| Med fortanding                              | Ja                   |
| Profilform                                  | C-profil             |
| Rillebredde                                 | 22 mm                |
| Statisk værdi A                             | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Iy                            | 5,18 cm              |
| Statisk værdi Iz                            | 7,56 cm              |
| Statisk værdi Wy                            | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Wz                            | 2,69 cm <sup>2</sup> |