

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424400



Let konsol til væg eller loftpendel i kantet model til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.
Inklusive bræddebolt M10 x 25 til fastgørelse på U-pendler.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6424400
Type	MWAG 12 11 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	16 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,0335 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2



Artikelnummer: 6424400



Dimensioner



Bredde	110 mm
Højde	53 mm
Mål A	32,5 mm
Mål B	110 mm
Mål H	53 mm

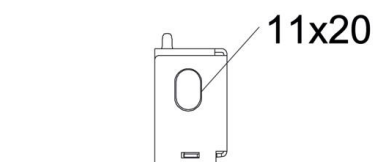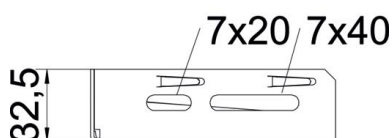

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde min.	100
Huldiameter	11 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

Vægfastgøring

	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424400



Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen



Pendel	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2