

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424404



Let konsol til væg eller loftpendel i kantet model til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.
Inklusive brædebolt M10 x 25 til fastgørelse på U-pendler.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6424404
Type	MWAG 12 31 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B310mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	51,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,3169 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424404



Dimensioner

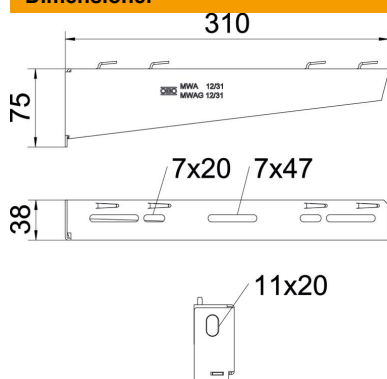

Længde	38 mm
Bredde	310 mm
Bredde	12 in
Højde	75 mm
Højde	2,95 in
Mål A	38 mm
Mål B	310 mm
Mål H	75 mm
Mål L	310 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde min.	300
Huldiameter	11 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

Vægfastgøring	Maksimal belastning [kN]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen

Pendel	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2