

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716



Let væg- og pendelkonsol i foldet udførelse.
Inklusiv skrue M10x25 til fastgørelse på U-skiner..
Inklusiv fladrundskrue M10 x 25 til fastgørelse på
U-skiner.



St

Stål

FS

båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6424716
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med fastgøringsskrue M10x25
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	16,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716




Dimensioner

Længde	32,5 mm
Bredde	110 mm
Bredde	4 in
Højde	53 mm
Højde	2,09 in
Mål A	32,5 mm
Mål B	110 mm
Mål H	53 mm
Maß W	110 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Huldiameter	11 mm
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm


Belastninger

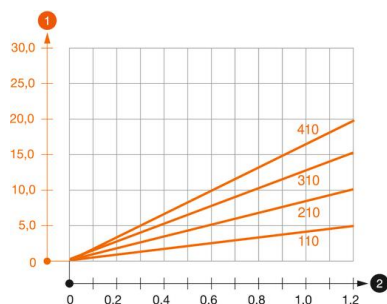

Belastningsdiagram konsol type MWA 12


- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre dyvel for væg- og pendelkonsol MWA 12

	Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]			
	Rawplugstype	Konsolbredde [mm]			
	BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWA 12 på loftpendlen



Pendel	Maksimal belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2