


Teknisk datablad

Sort pulverbelagt stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046565



EI-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med grafri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).

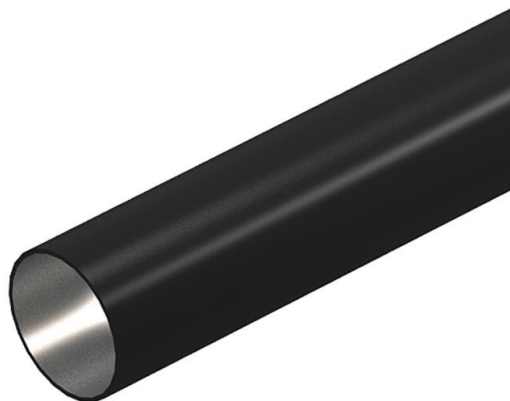

St Stål

PE50 PES50 - polyester/epoxy

Stamdata

Artikelnummer	2046565
Type	S16W SW
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	Uden gevind
Producent	OBO
Dimension	Ø16, 3000mm
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Stål
Overflade	PES50 - polyester/epoxy
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	37 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,769 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Sort pulverbelagt stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046565



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Mål D	16 mm
Mål L	3.000 mm
Mål m (mm)	M16
Mål t	1 mm

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv uden gevind
Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Tung (1250 N)
Brugstemperatur maks.	+ 250 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Nej
Installation i det fri	Nej
Klassificeringskode	44561
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med mufte	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
Slagstyrke	Tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	250 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsækning	Ja