

Teknisk datablad


Kraftig gitterbakke SGR 105 G

Artikelnummer: 6002614



Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

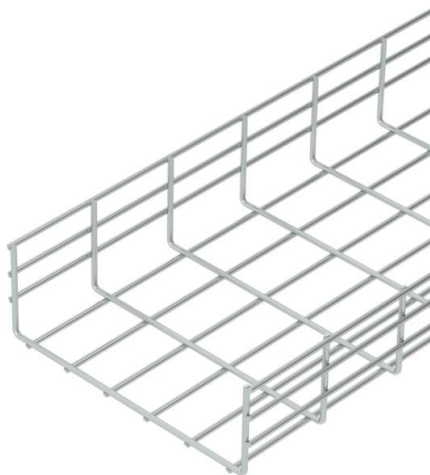

St

Stål

G

galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6002614
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	105x300x3000
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	361,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 G

Artikelnummer: 6002614



Dimensioner

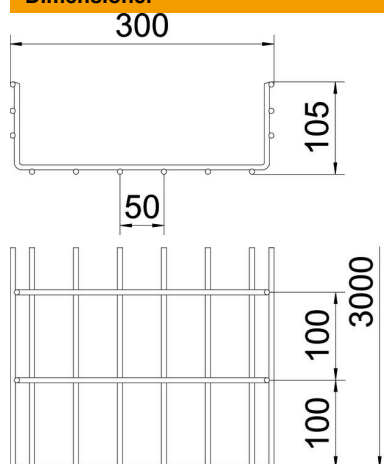


Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	300 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	268 cm ²
Effektivt tværsnit	26800 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,0m	3,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,15 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,79 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m

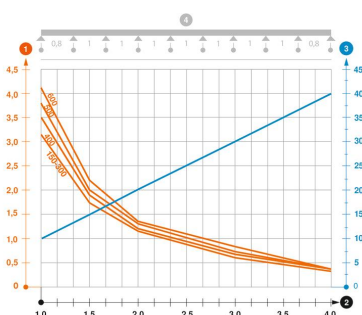

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde