


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000933

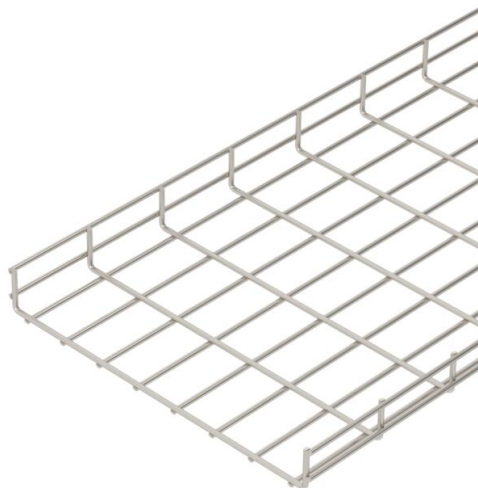

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6000933
Type	SGR 55 400 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	55x400x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	361,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,3912 kg CO ₂ e / 1 meter


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000933



Dimensioner

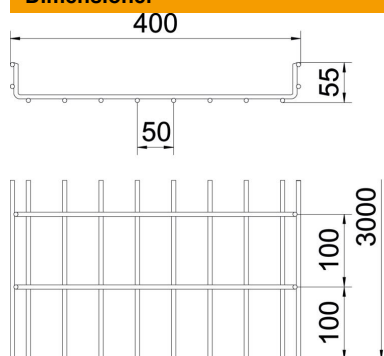

Længde	3.000 mm
Bredde	400 mm
Bredde	15,75 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	400 mm


Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Effektivt tværsnit	175 cm ²
Effektivt tværsnit	17500 mm ²
Profilform	U-form
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2,3 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,45 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,4 kN/m

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55

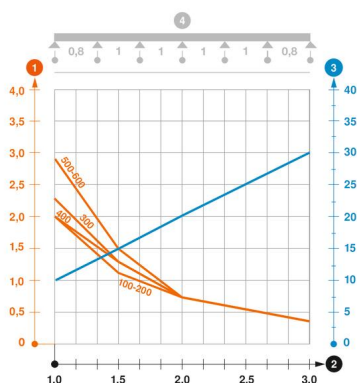

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde