

# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059726



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.



<b>A2</b>	Rustfrit stål
<b>2B</b>	blank, efterbehandlet

### Stamdata

Artikelnummer	6059726
Type	SKSMU 620 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x200x3050
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	411,533 kg
Vægtenhed	kg/100 styk




# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059726



### Dimensioner

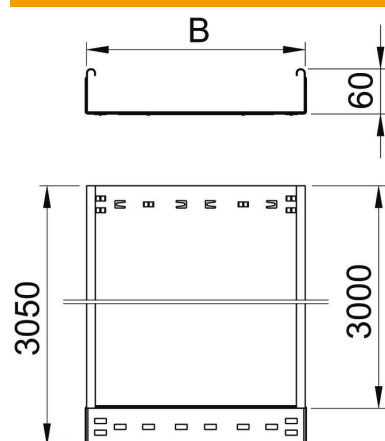

Længde	3.050 mm
Bredde	200 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	200 mm


### Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	118 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	11800 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse



### Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,9 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,55 kN/m

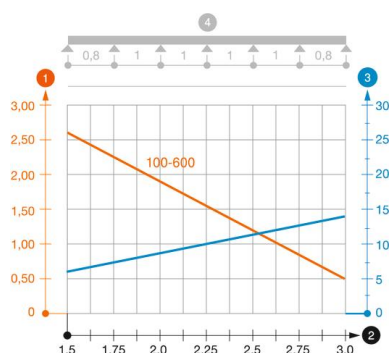

### Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 60

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- 5 Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- 6 Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde