

# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS 110 FS

Artikelnummer: 6061508



SKS 110 = kraftigt kabelbakkesystem med 110 mm sidehøjde.  
Udførelse FS inklusive beslag type RLVL 110.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



- St** Stål
- FS** båndgalvaniseret

### Stamdata

Artikelnummer	6061508
Type	SKS 150 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke SKS
Betegnelse 2	Perforeret, med samling
Producent	OBO
Dimension	110x500x3000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	779,67 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS 110 FS


Artikelnummer: 6061508



### Dimensioner

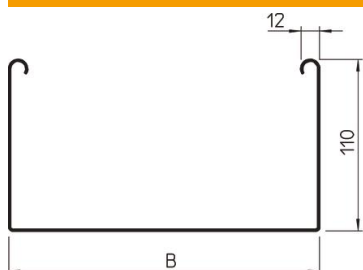

Dimension	110 x 500
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	500 mm
Bredde	20 in
Højde	110 mm
Højde	4 in
Pladetykkelse	0,06 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	500 mm

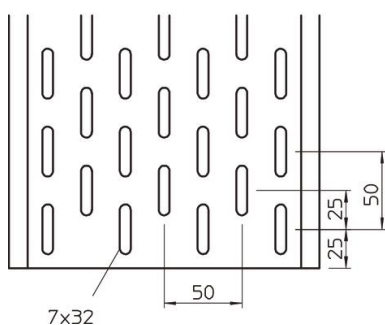


### Teknisk data

Model forbindelser	medfølgende beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	548 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	54800 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

### Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,5m	3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,4 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,76 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,84 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,8 kN/m

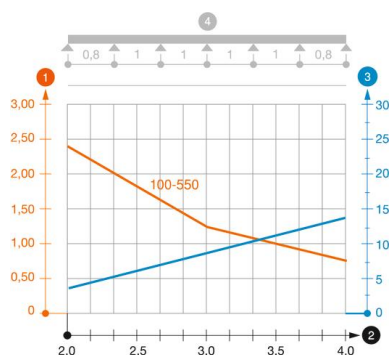

### Belastningsdiagram kabelbakke type SKS 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
  - 2 Støttebredde i m
  - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
  - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde