

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS 605 FT

Artikelnummer: 6056634



SKS 60 = tungt kabelbakkesystem med en sidehøjde på 60 mm.
Kabelbakke med gennemgående bund- og sideperforation samt mellemporering (Ø11 mm) i bunden til yderligere fastgørelse.
Passende dæksel med drejelås: type AZDMD 50.
Uden passende fastgørelsesmateriale.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6056634
Betegnelse 1	Kabelbakke SKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	60x50x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	203,9 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS 605 FT


Artikelnummer: 6056634



Dimensioner



Dimension	60x50
Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	50 mm
Mål H	60 mm

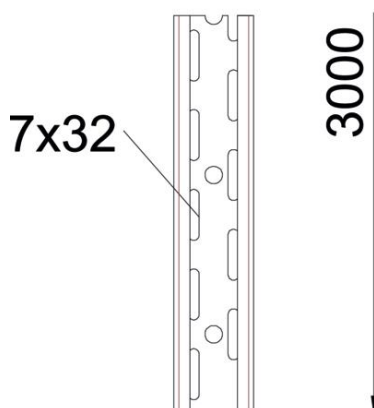

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bundperforering	11
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	30 cm²
Effektivt tværsnit	3000 mm²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Støtteafstand 1,0m	4,3 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,7 kN/m