


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS 85 FT

Artikelnummer: 6058620



SKS 85 = kraftigt kabelbakkesystem med 85 mm sidehøjde.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

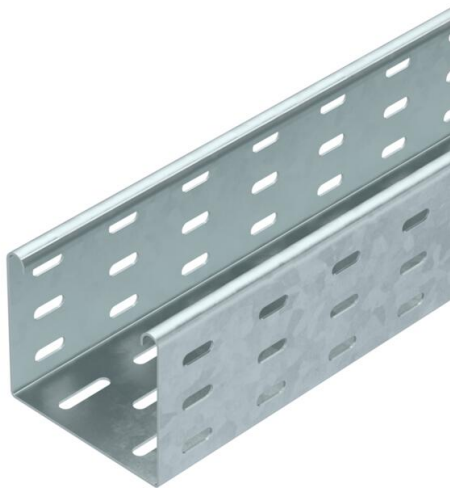

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6058620
Type	SKS 810 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke SKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	85x100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	334 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,5243 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS 85 FT

Artikelnummer: 6058620



Dimensioner



Dimension	85 x 100
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	85 mm
Højde	3 in
Pladetykkelse	0,6 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	100 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	83 cm²
Effektivt tværsnit	8300 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,25 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,75 kN/m



Belastningsdiagram kabelbakke type SKS 85

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde