


Teknisk datablad

Kabelstige SLCS 110, 3 m C30 FT SOMY

Artikelnummer: 7186404

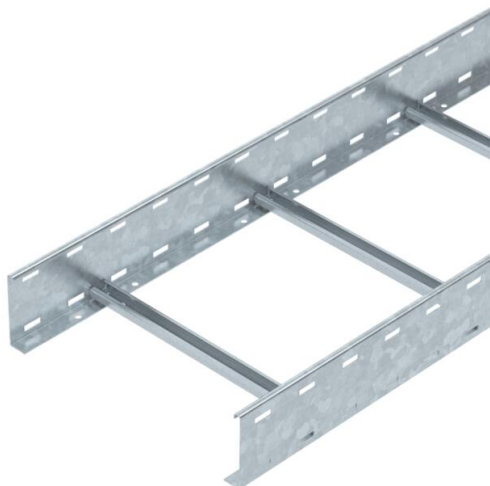

Kabelstige med sidehøjde 110 mm med påsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltmål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056. Magnetisk skærm-dæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St Stål

**FT
SO** varmgalvaniseret 85 μ

Stamdata

Artikelnummer	7186404
Type	SLCS 1140 3 FTSO
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Uperforeret sprosse, svejset
Producent	OBO
Dimension	110x400x3000
Materiale	Stål
Overflade	varmgalvaniseret 85 μ
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	606,07 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige SLCS 110, 3 m C30 FT SOMY

Artikelnummer: 7186404



Dimensioner

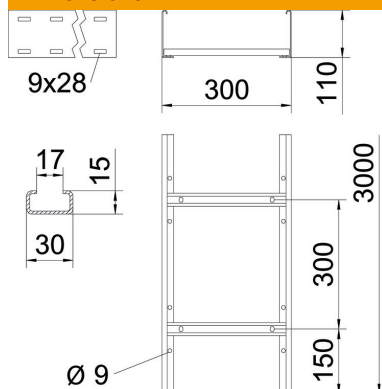


Længde	3.000 mm
Længde	3.000 ft
Bredde	400 mm
Højde	110 mm
Mål B	400 mm
Rillemaal sprosse	17,00

Teknisk data

Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	360 cm ²
Effektivt tværsnit	36000 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trin afstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	2 mm

Belastninger

Støtteafstand 2,0m	4 kN/m
Støtteafstand 3,0m	2,3 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,25 kN/m

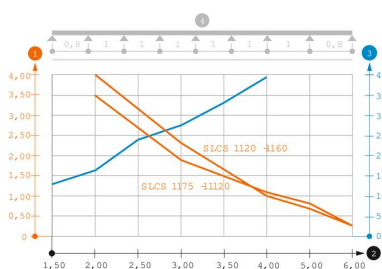

Belastningsdiagram kabelstige type SLCS 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde