



Fodpanel SL-L til skjult kabelføring i det indvendige område. Fodpanelets farver kan variere.

Med låsbar overdel og underdel med bundhuller til direkte vægmontering. Udfør retningsændringer med formdelene, og luk kanalenderne med endestykkerne. Apparatbank til montering af strøm- og datateknik. Med elastiske læber til at skjule ujævne vægflader.

Kontrolleret iht. DIN EN 50085-1 og DIN EN 50085-2-1.

Under- og overdel som sæt pakket i en kasse. Kanalkoblingerne skal bestilles separat.




PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6132215
Type	SLL 2070 rws
Betegnelse 1	Fodpanel m. læber
Betegnelse 2	SL-L Set 20x70 seal. 9010
Producent	OBO
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	57,396 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,1054 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

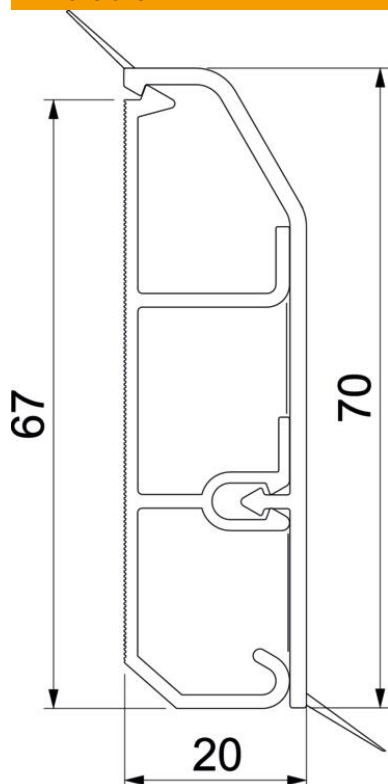

Længde	2.000 mm
Bredde	70 mm
Højde	20 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	2
Dekoration	Uden
Tætningslæbe dæksel	Væg/gulv
Halogenfri	Nej
Med liste til tæppe	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	820 mm ²
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK06
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C