


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A4

Artikelnummer: 7098222

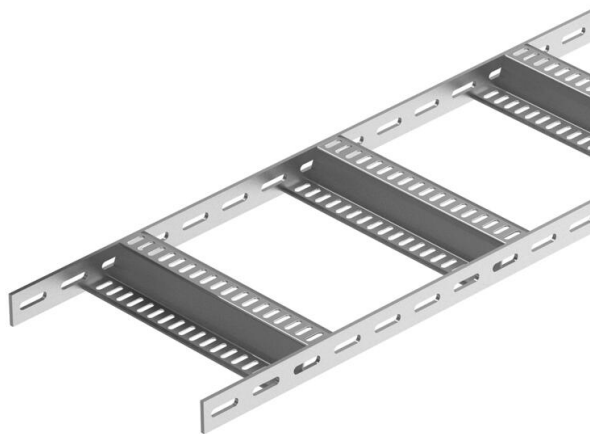

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvajse, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.



A4	Rustfrit stål 1.4571
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098222
Type	SLZ 100 A4
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x110x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	319 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,806 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A4

Artikelnummer: 7098222



Dimensioner

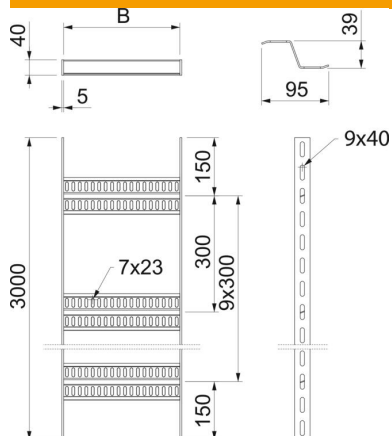


Dimension	40x100
Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	40 mm
Mål B	110 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m

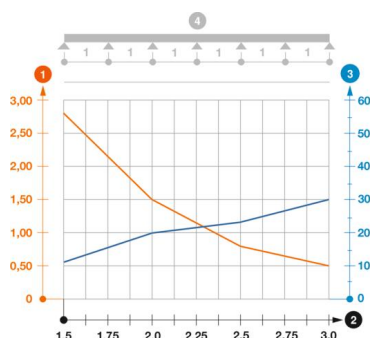

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ A2 A4

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden