


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099774

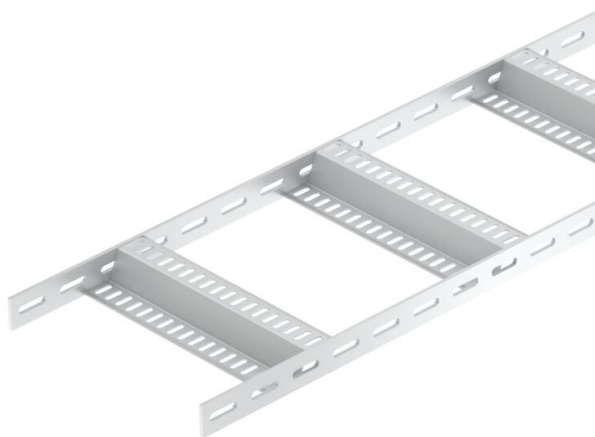

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



Alu

Aluminium

GB

Bejdset

### Stamdata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 7099774                  |
| Type                                   | SLZ 200 ALU              |
| Betegnelse 1                           | Kabelstige skibsbygning  |
| Betegnelse 2                           | Med Z-trin               |
| Producent                              | OBO                      |
| Dimension                              | 40x210x3000              |
| Farve                                  | Aluminium                |
| Materiale                              | Aluminium                |
| Overflade                              | Bejdset                  |
| Overfladestandard                      |                          |
| Mindste SA-enhed                       | 3                        |
| Mængdeenhed                            | Meter                    |
| Vægt                                   | 124,667 kg               |
| Vægtenhed                              | kg/100 styk              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 20,3401 kg COe / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099774



### Dimensioner

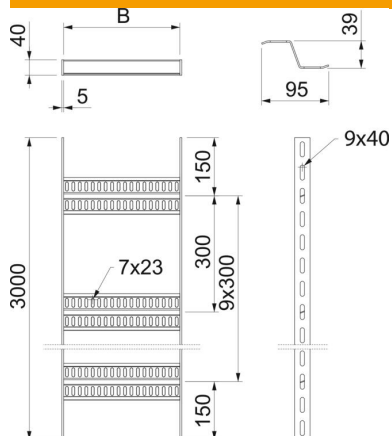

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 200 mm   |
| Højde  | 40 mm    |
| Mål B  | 210 mm   |


### Teknisk data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil       |
| Fastgørelse af sprossen                     | svejset            |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                |
| Sidehuller                                  | Ja                 |
| Trinafstand                                 | 300 mm             |
| Udførelse til store afstande                | Nej                |
| Vangetykkelse                               | 5 mm               |

### Belastninger

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Støtteafstand 1,5m | 1,4 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m | 0,65 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 0,35 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 0,2 kN/m  |

### Belastningsdiagram kabelstige type SLZ ALU

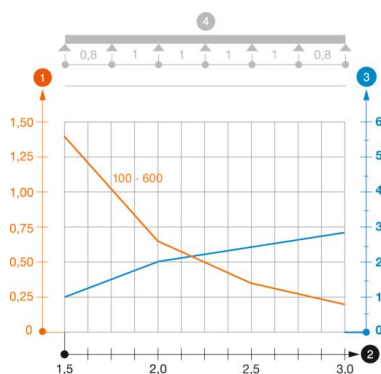

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde