


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard FT

Artikelnummer: 7098136

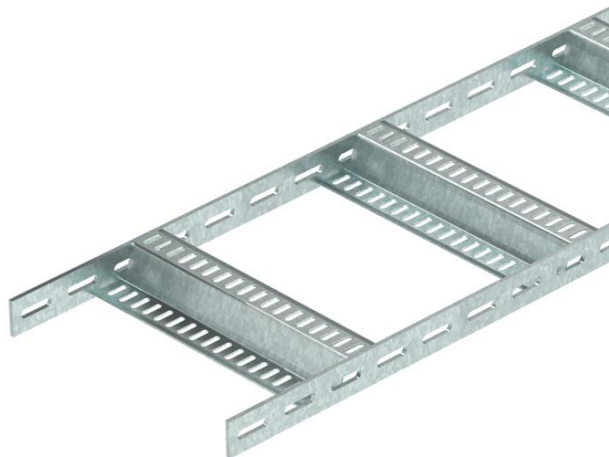

Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | 7098136                 |
| Betegnelse 1      | Kabelstige skibsbygning |
| Betegnelse 2      | Med Z-trin              |
| Producent         | OBO                     |
| Dimension         | 40x310x3000             |
| Materiale         | Stål                    |
| Overflade         | Varmgalvaniseret        |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461         |
| Mindste SA-enhed  | 3                       |
| Mængdeenhed       | Meter                   |
| Vægt              | 441,667 kg              |
| Vægtenhed         | kg/100 styk             |


# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, standard FT

Artikelnummer: 7098136



### Dimensioner

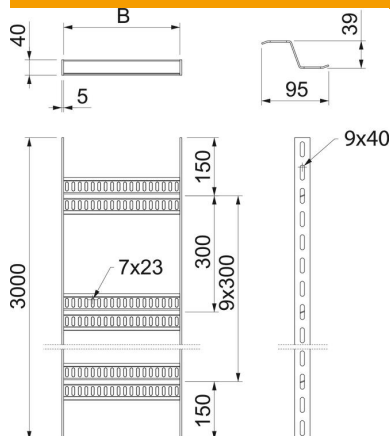


|           |          |
|-----------|----------|
| Dimension | 40x300   |
| Længde    | 3.000 mm |
| Længde    | 3.000 ft |
| Bredde    | 300 mm   |
| Højde     | 40 mm    |
| Mål B     | 310 mm   |

### Teknisk data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Sprossernes udførelse                       | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse                       | Fladt profil       |
| Fastgørelse af sprossen                     | svejset            |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                |
| Sidehuller                                  | Ja                 |
| Trinafstand                                 | 300 mm             |
| Udførelse til store afstande                | Nej                |
| Vangetykkelse                               | 5 mm               |

### Belastninger

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Støtteafstand 1,5m | 2,8 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m | 1,75 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 1 kN/m    |
| Støtteafstand 3,0m | 0,6 kN/m  |

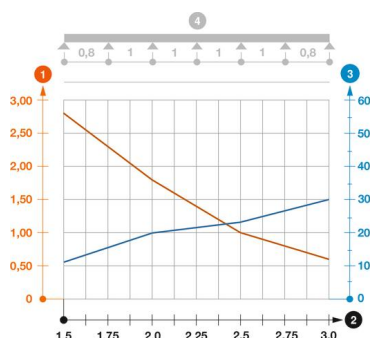

#### Belastningsdiagram kabelstige type SLZ

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
  - 2 Støttebredde i m
  - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden