

Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard A2

Artikelnummer: 7098200



Skibskabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.




A2 Rustfrit stål 1.4301

2B blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	7098200
Type	SLZ 500 A2
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x510x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	532,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	35,0794 kg COe / 1 meter

Dimensioner

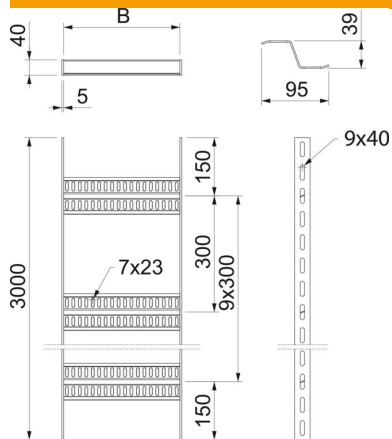


Dimension	40x500
Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	40 mm
Mål B	510 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m

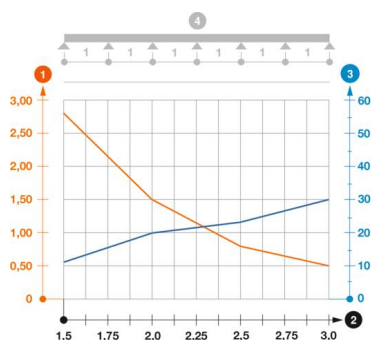

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ A2 A4

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
 - Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden