


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099780

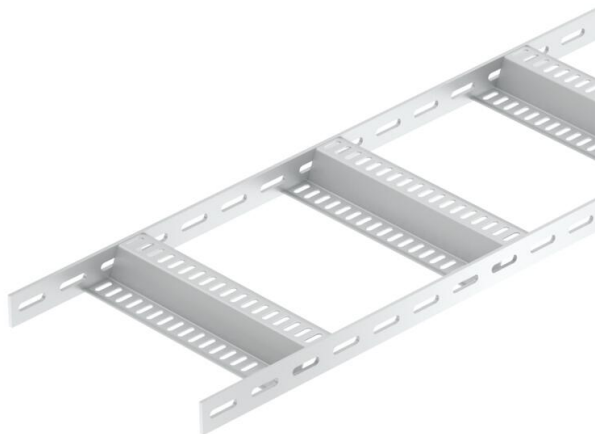

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvæjsede, perforerede Z-sprosser. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



Alu

Aluminium

GB

Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099780
Type	SLZ 500 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x510x3000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	178,834 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	31,623 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099780



Dimensioner

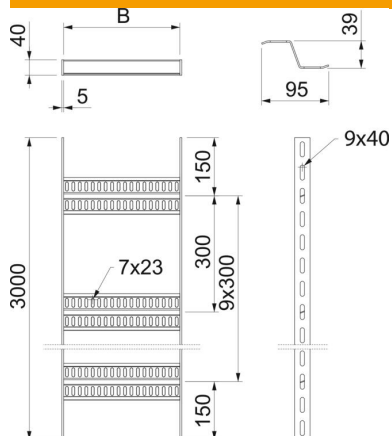


Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	40 mm
Mål B	510 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

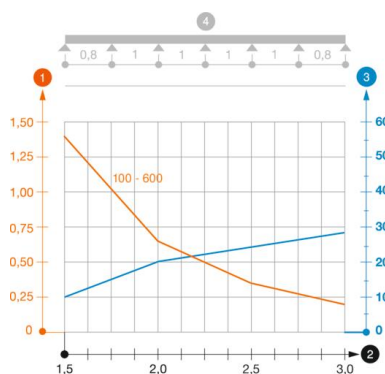

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ ALU

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde