


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099782

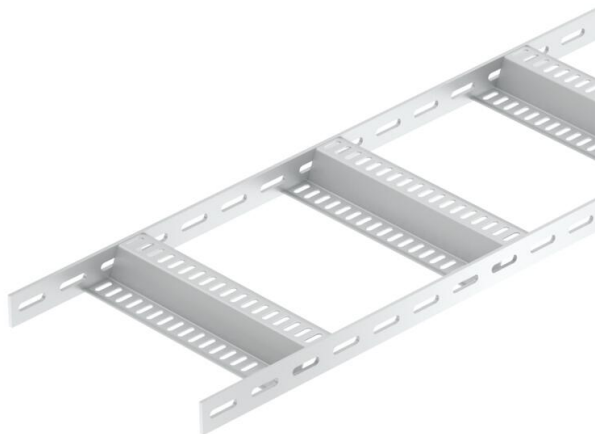

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvajtede, perforerede Z-sprosser. Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.



Alu Aluminium

GB Bejdset

Stamdata

Artikelnummer	7099782
Type	SLZ 600 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	40x610x3000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	196,9 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	34,0774 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099782



Dimensioner

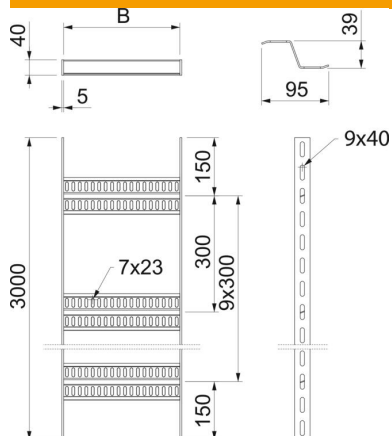

Længde	3.000 mm
Bredde	600 mm
Højde	40 mm
Mål B	610 mm


Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ ALU

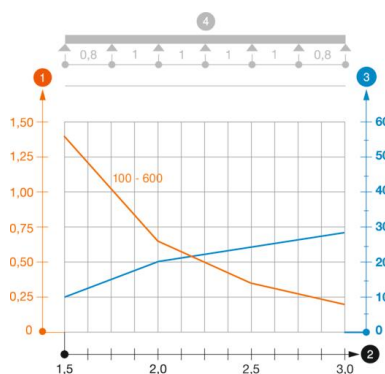

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde